




grazzioli

TORNIO DI PRECISIONE PER PRODUZIONE ED ATTREZZERIA


Bancale con guide temperate e rettificate - Arresto a scatto sul movimento longitudinale del carro - Tutti i passi di filettatura sono ottenuti senza alcun cambio di ingranaggi; è possibile l'inserimento del rapporto di filettatura 8 ÷ 1 - Barra rotante a sei posizioni per fermo longitudinale - Freno per arresto mandrino con intervento di blocco automatico a tempo - Limitatore di coppia incorporato sulla barra - La macchina è dotata di tutti gli accessori standard, dispositivi antinfortunistici e può essere fornita con vari opzionali richiesti dal cliente.

PRECISION LATHE FOR PRODUCTION AND TOOLING

Bed with hardened and ground guideways - Release stop on the saddle longitudinal movement - All pitches can be achieved without changing gears - Possibility of using pitch 8 ÷ 1 - 6-position rotary bar for the longitudinal backstop - Spindle brake with timer automatic release switch - Torque limiting device incorporated onto the bar - The machine is equipped with all standard accessories, with safety devices and can be supplied with different optionals required by the customer.

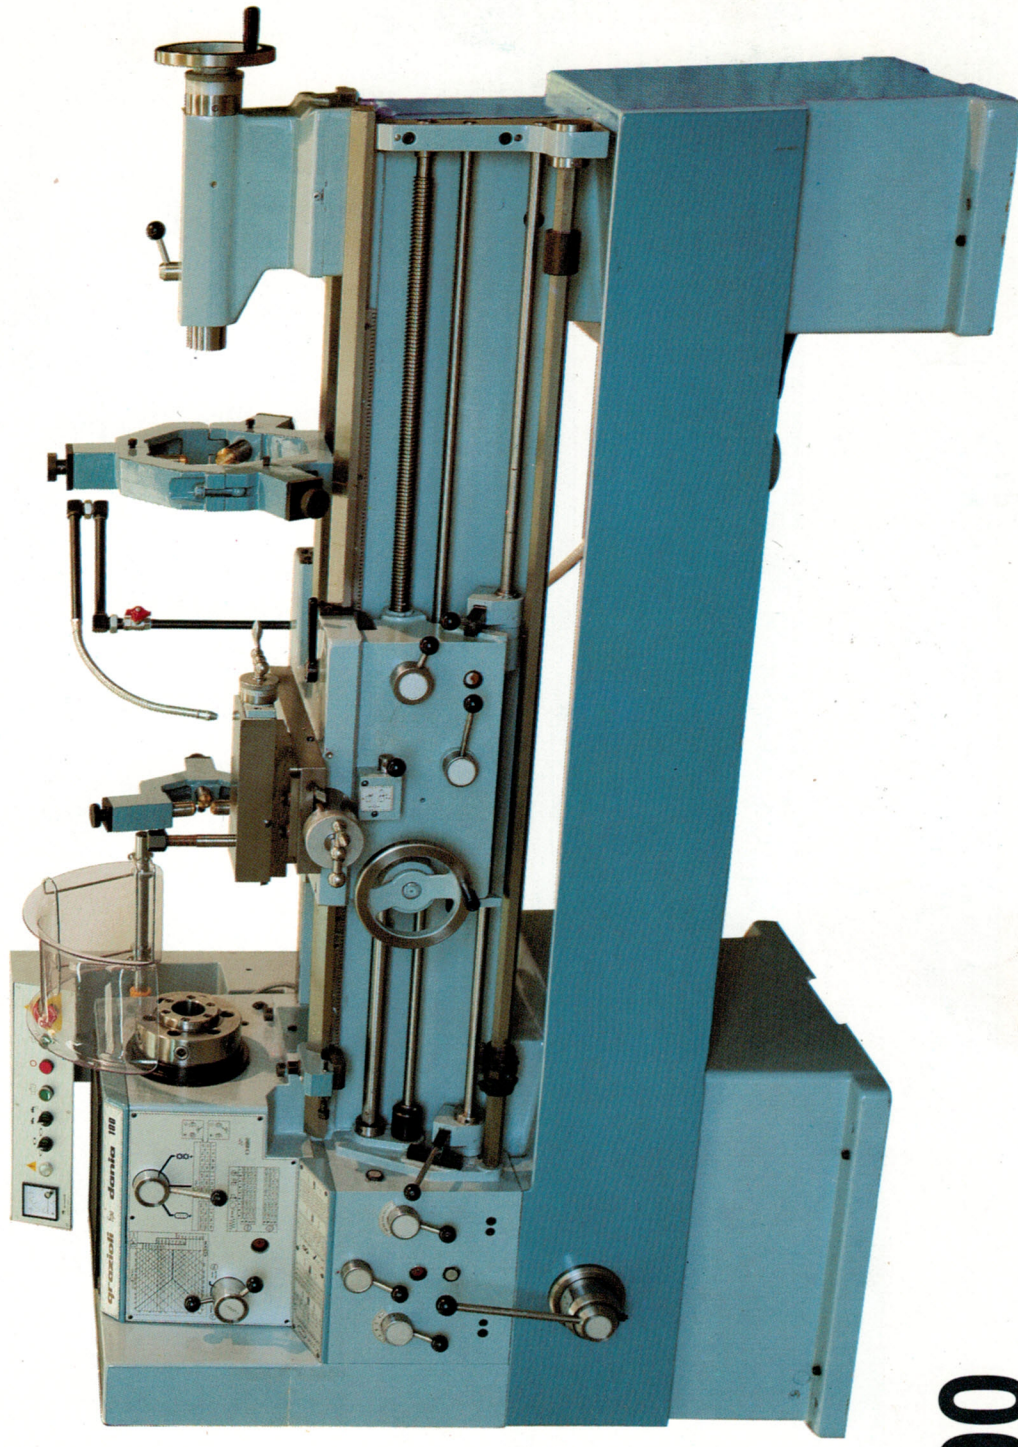

DANIA 180-200

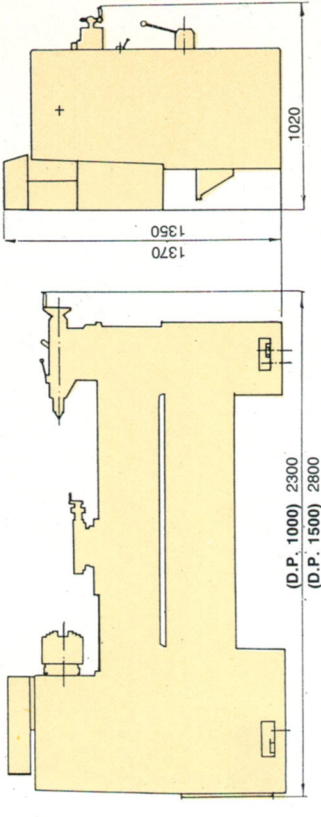

Altezza punte sul banco / Height of centres	180	200	mm
Distanza fra le punte / Distance between centres	1000/1500		mm
Larghezza del banco / Width of bed	300		mm
Massimo Ø a tornire: / Swing diameter: sul banco / over bed	360	400	mm
Massimo Ø a tornire: / Swing diameter: sul carro / over carriage	214	258	mm
Massimo Ø a tornire: / Swing diameter: sulla lunetta fissa / on the stationary steady		200	mm
Massimo Ø a tornire: / Swing diameter: sulla lunetta mobile / on the travelling steady		120	mm
INCAVO / GAP			
Larghezza dell'incavo / Width of gap	240		mm
Larghezza utile davanti alla piattaforma / Useful width in front of platform	120		mm
Massimo diametro ammissibile / Maximum diameter allowed	550	590	mm
MANDRINO / SPINDLE			
Naso del mandrino / Nose	6"		CAM LOCK
Foro del mandrino / Bore	52		mm
Cono del mandrino Conicità 1/20 / Taper 1/20	57		mm
CONTROPUNTA / TAILSTOCK			
Diametro del canotto / Diameter of tailstock spindle	60		mm
Corsa del canotto / Travel of tailstock spindle	150		mm
Cono del canotto / Tailstock spindle taper	4		Morse
SLITTE / SADDLE			
Corsa slitta trasversale / Cross saddle travel	200		mm
Corsa slitta portautensili / Toolholder saddle travel	125		mm
VELOCITÀ ROTAZIONE DEL MANDRINO / SPINDLE ROTATION SPEED			
Velocità / Speeds	24		

d.p. 1500 mm 1750 kg 1800 kg